


Aandachtspunten:

1. De onderbalk dient aangeschuind te zijn conform doorsnede B
2. De onderbalk dient voorzien te zijn van een groef conform doorsnede B
3. De randbalken dienen voorzien te zijn van een sparing, een keer links en een keer rechts
4. De dakbedekking moet met de bovenzijde van de rand- en onderbalk gelijk zijn en mag er niet overheen worden gebracht. Er moet een vertikaal stuk van minimaal 50mm aanwezig zijn boven de eventuele mastiekhoeck
5. De loodslabbe dient te zijn gebracht en afgevoegd. Zowel de onder- als bovenzijde van het lood insmeren met patineerolie
6. De opgegeven dagmaten (breedte en diepte) zijn zonder afwerkingen.
7. De afwerking van de dagkanten kan pas worden uitgevoerd na het plaatsen van het plattendakraam.
8. De muurbalk, randbalken en onderbalk dienen voldoende te worden bevestigd op de ondergrond zodat er een constructief geheel wordt gevormd. De bevestiging van de muurbalk dient verzonken te zijn.
9. Verticale inslijping en DPC folie voorzien in het metselwerk, 3mm door volledig buitenblad.
10. Laagste punt van de onderbalk moet boven de daktrim uitsteken ter voorkoming van wateroverlast.

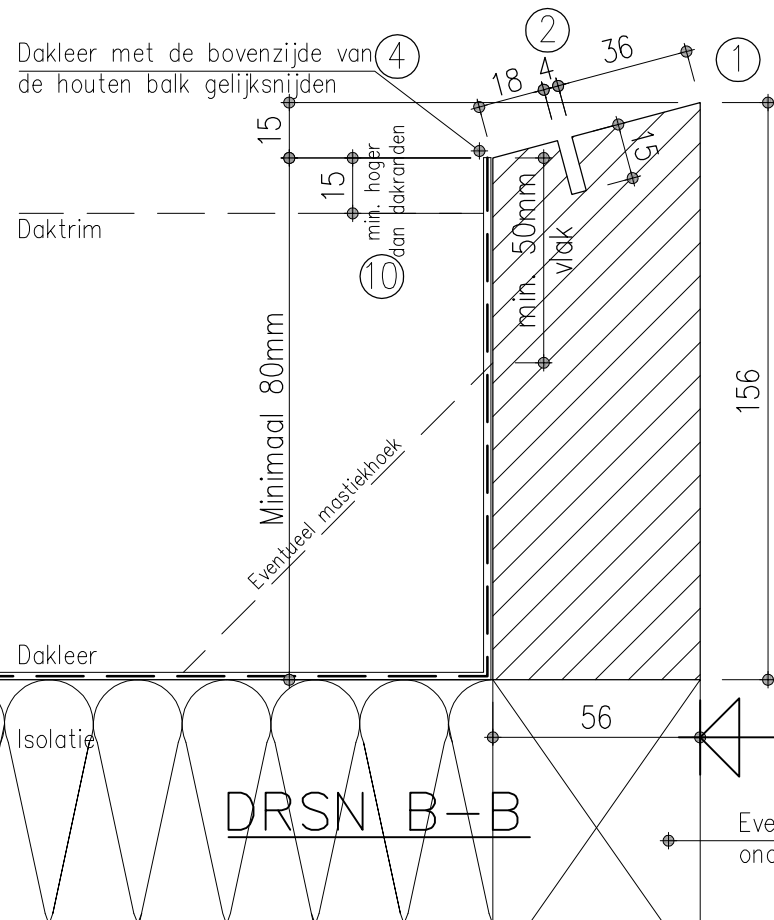

LUXLIGHT-BASIC

SPARINGSBREEDTE=	BINNENWERKS	RAL kleur
<input type="text" value="1000"/>		<input type="text" value="9010"/>
SPARINGSDIEPTE=	1610	TYPE 16-10
<input type="text" value="186"/>	2400	TYPE 24-10
HOOGTE=	3190	TYPE 32-10
<input type="text" value="15°"/>	3980	TYPE 40-10
HELLINGSHOEK=	4770	TYPE 48-10
	5560	TYPE 56-10
		Voor akkoord
	Naam: _____	
	Datum: _____	



Nederland t +31 (0)40 2070124 f +31 (0)40 2070126 i www.luxlight.nl e info@luxlight.nl	Belgie t +32 (0)3 7470072 f +32 (0)3 7470073 i www.luxlight.eu e info@luxlight.eu	datum januari 2012 order blad LXB01
--	---	---

Alle maten weergegeven in mm