




NOVOCLEAR

DUBBELWANDIGE POLYCARBONAAT GOLFPLATEN




UNSTSTOFFEN
van boven

Technische specificaties:

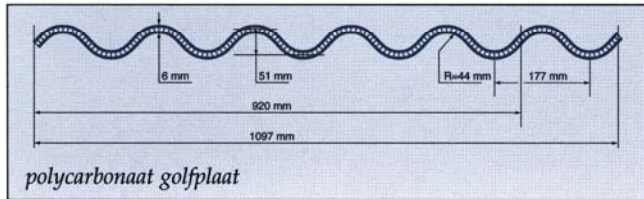

Novoclear dubbelwandige glasheldere of opaalkleurige golfplaten worden geëxtrudeerd uit het vrijwel onbreekbare polycarbonaat Makrolon® van Bayer en zijn aan de weerszijde voorzien van een oppervlaktebescherming waardoor een lange levensduur gewaarborgd wordt. Een 10-jarige fabrieksgarantie wordt u op verzoek gaarne toegezonden. De uiteinden van de plaat zijn vrijwel geheel afgesloten waardoor een bijzonder hoge isolatiewaarde wordt bereikt en vervuiling in de plaat vrijwel volledig voorkomen wordt.

De Novoclear platen zijn ontwikkeld om op de meest eenvoudige en snelle wijze een dubbelwandige lichtdoorlatende constructie te maken en passen mede door de dikte van 6 mm uitstekend op de bestaande vezelcement golfplaten.

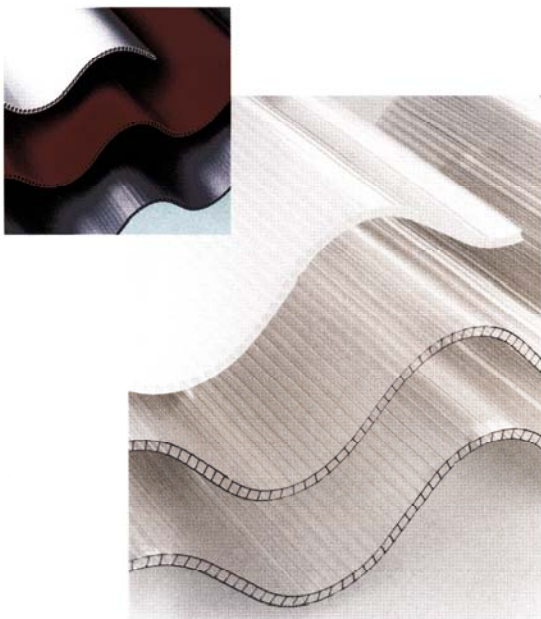

Technische informatie en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden.

Technische waarden:

Isolatiewaarde K	: 3,2 Kcal/h.m ² .°C
Lichttransmissie	: ca. 80%
Brandklasse	: B1 volgens Din 4102
Temperatuursbestendigheid	: - 40 °C / + 120 °C
Uitzettingscoëfficiënt	: 0,065 mm/m°K. ca. 3mm per meter in midden-europees klimaat
Dikte	: ca. 6 mm
Gewicht	: 2 kg/m ²

Gordingsafstanden:

Bij toepassing in het dak	: 150 cm.
Bij toepassing in de wand	: 200 cm.
Bij toepassing in de wand bij hoogten van meer dan 8 meter	: 180 cm.

Platen zijn beloopbaar mits men dikke planken over de golven legt.

Verwerkingsrichtlijnen:

Bij toepassing van bv. houtdraadbouten of haken dient men rekening te houden met de uitzettingscoëfficiënt waardoor het boorgat altijd groter dient te zijn dan de diameter van de bout of haak. Bouten of haken toe te passen om de andere golf. De platen kunnen eenvoudig gezaagd worden met bv. een cirkelzaag met een fijngetand zaagblad.

Toepassingsgebieden:

Agrarische en Industriële gebouwen, zowel nieuwbouw als renovatie.

Leveringsmogelijkheden:

Standaard worden de Novoclear platen uit voorraad geleverd in ons type F, golf 177/51, passend op bv. Eternit 76, plaatbreedte 110 cm, 6½ golf, in de kleur glashelder. Op aanvraag in transparant-wit.
Standaardlengten : 125, 153, 183, 214, 244, 275 en 305 cm.
Op aanvraag is ook leverbaar ons type C, golf 177/51, plaatbreedte 92 cm, 5½ golf en kunnen de platen ook in een niet transparante witte, bruine, rode en grijze kleur geleverd worden. Bij grote hoeveelheden is levering op maat tot zelfs 12 meter mogelijk (vanaf 10 meter af fabriek).