

SIDINGS CEDRAL

Sidings Cedral zijn decoratieve **vezelcement** gevelbekledingsstroken te verkrijgen met een houtnerfstructuur (Classic) of met een glad oppervlak (Smooth)



GEBRUIK



- Voor het bekleden van **geventileerde en geïsoleerde gevels**, topgevels en gevel-delen, dakgoten en dakranden, overstekten en dakkapellen in nieuwbouw en renovatie

VOORDELEN

- Rot niet, vervormt niet
- Brandveilig
- Eenvoudig te plaatsen
- Onderhouds- en milieuvriendelijk

MAATVOERING

- Sidings Cedral Classic: houtnerfstructuur
3600 x 190 x 10 mm (lengte x breedte x dikte)
- Sidings Cedral Smooth: vlak oppervlak
3000 x 190 x 10 mm (lengte x breedte x dikte)



VERBRUIK

- Sidings Cedral Classic (standaardkleur): 1,8 stuks/m² gevel
- Sidings Cedral Smooth (standaardkleur): 2 stuks/m² gevel
- Schroeven: 13 stuks/m² gevel
- Voegband: 0,5m/m² gevel

OPSLAG

- Horizontaal ondersteund onder een dekzeil of in een droge omgeving
- De stroken worden door 2 personen gedragen

VERWERKING

- Decoupeerzaag: zaagblad met **hardmetalen tanden (!)** type Bosch T141 HM
- Handcirkelzaag: universeel Leitz **vezelcementzaagblad (!)** (tel. Leitz 0182-303030)
- Zagen en boren steeds in een droge omgeving, strook moet ondersteund worden
- Zaag- en boorstof onmiddellijk verwijderen (!)**, het niet verwijderen van stof kan blijvende vlekken veroorzaken!

DRAAGSTRUCTUUR

- Verticale houten draaglatten:
Min. breedte: 40 mm en 70 mm op de plaats van een voeg
Min. dikte: 30 mm
Tussenafstand: 600 mm (gevel < 20 m hoog)
Steeds met **geventileerde spouw (!)** van min. 20 mm aanbrengen
Aan onder- en bovenzijde een **ventilatieopening (!)** van min. 10 mm/m voorzien

BEVESTIGING (zie toebehoren Eternit op keerzijde)

- Schroeven, voorboren hoeft niet
Hoekoplossingen: alu Eternit profielen
Sidings Cedral stroken worden 'koud tegen elkaar' aan geplaatst ter hoogte van een voeg

ONDERHOUD


- Kleine verontreinigingen met zacht huishouddeetagent en proper water spoelen

SCHILDEREN

- Sidings Cedral stroken zijn (over)schilderbaar (Eternit verfadvis) - retoucheverf beschikbaar

TOEBEHOREN SIDINGS CEDRAL OP HOUTEN DRAAGSTRUCTUUR

	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Verpakking
1	Regelbare winkelhaak	Gegalv. staal	150 mm	stuk
2	Thermostop	PVC	50x60x5 mm	stuk
3	Schroeven + bit met verzonken SQD kop en boorpunt	RVS	4,2x45 mm	200
4	Nagels voor SIDINGS CEDRAL	RVS	2,8x45 mm	500
5	Voegband voor SIDINGS CEDRAL	Pe	100x0,5 mm	30 Lm
6	Afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd	Aluminium	50x30x2500 mm	stuk
7	Afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd	Aluminium	70x30x2500 mm	stuk
8	Afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd	Aluminium	100x30x2500 mm	stuk
9	Buitenhoek symmetrisch	Alu (kleur Sid)	35x25x30x3000 mm	stuk
10	Binnenhoek	Alu (kleur Sid)	35x25x3000 mm	stuk
11	Buitenhoek asymmetrisch	Alu (kleur Sid)	35x10x30x25x35x3000 mm	stuk
12	Buitenhoek verbindingsstuk	Aluminium	30 cm	stuk
13	Aansluitprofiel/raam	Alu (kleur Sid)	8x15x45x3000 mm	stuk
14	Eindprofiel	Alu (kleur Sid)	8x27x45x3000 mm	stuk
15	Startprofiel	Alu (kleur Sid)	30x10x30x9x3000 mm	stuk

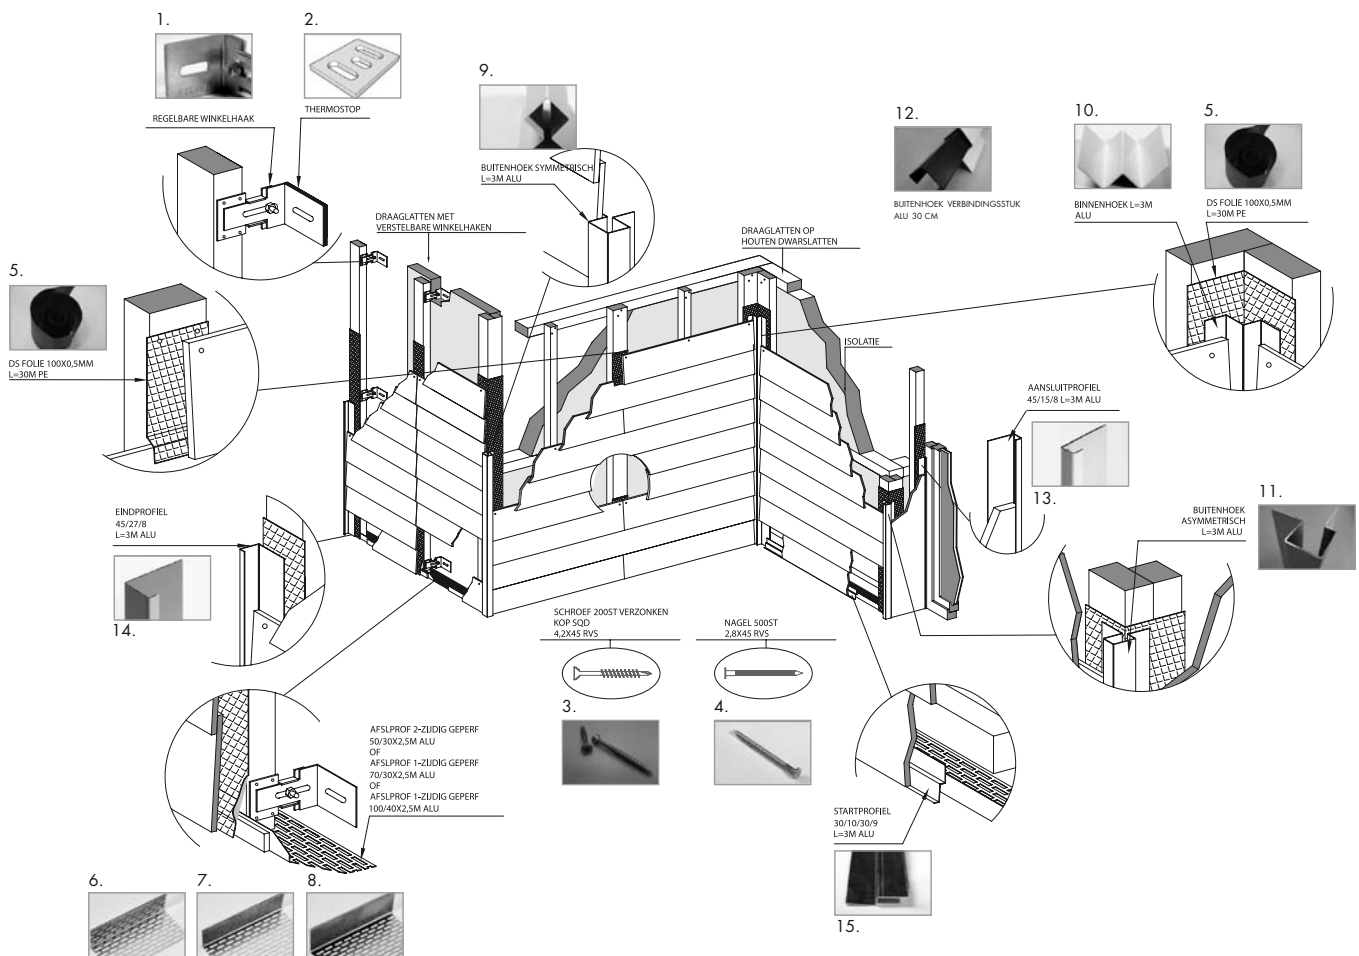

VEZELCEMENTMATERIALEN VAN ETERNIT



RET Bouwproducten

Postbus 529
3500 AM Utrecht
Tel 030 245 55 55 - Fax 030 244 33 94
www.retbouwproducten.nl

